

**S70** | Chargeuses  
Caractéristiques

**Performances**

Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	343 kg
Charge de basculement (ISO 14397-1)	686 kg
Débit de la pompe	37.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Vitesse de déplacement max.	9.8 km/h

**Moteur**

Marque / Modèle	Kubota / D1005-E3B-BC-3
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance max. à 3000 tr/min (SAE J1995)	16.8 kW
Couple à 2200 tr/min (SAE J1349)	62.8 Nm
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	1001 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	24.60 L

**Poids**

Poids en ordre de marche	1268 kg
Poids à l'expédition (sans godet)	1109 kg

**Commandes**

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées
Circuit hydraulique auxiliaire avant	Déplacement latéral du levier de direction droit

**Système d'entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

**Équipement de série**


Bougies de préchauffage activées automatiquement.	Cabine de l'opérateur <sup>1</sup>
Châssis Bob-Tach™	Frein de stationnement
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Fenêtres arrière et de toit
Auxiliaires hydrauliques avant	Ceinture de sécurité
Siège suspendu à dossier haut	Arceau de sécurité
Instrumentation	Silencieux pare-étincelles
Dispositif d'arrêt des bras de levage	Certification CE
Pneus étroits 23 x 5,70-12, 4 plis	Garantie : 12 mois, 2000 heures (au premier terme atteint)
Feux de fonctionnement avant et arrière	

1. Structure de protection contre le retournement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471

**Environnement**

Pression acoustique LpA (Directive UE 2000/14/CE)	86 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	97 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	1.29 ms <sup>-2</sup>
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	1.54 ms <sup>-2</sup>

**Dimensions**

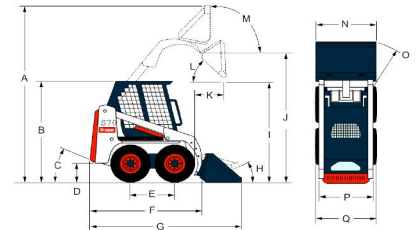

(A)	3131.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	469.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1917.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2553.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1891.0 mm		

**Accessoires**

Fourches à palettes  
Godets